

EcoVAC


经济款小型真空吸液器

EcoVAC小型真空吸液器为液体真空吸取提供了更经济方便的选择，标配2L瓶，选配1L瓶，适用于地面及台面等各种应用场景。


特点优势

- 体积小巧，便携，可应用于台面，超净工作台中；
- 手柄操作简单灵活，轻松切换连续吸液和手动吸液两种模式，减少手部疲劳，提高吸液效率；
- 疏水过滤器可保护装置免受气溶胶及液体污染；
- 无刷电机，低噪音，长寿命；
- 不同的适配器可匹配各种不同的实验室耗材；
- 溶液流经的部件均可支持高温高压灭菌。

New



1 档



2 档

手动吸液切换连续吸液：两档可调
第1档：连续吸液模式
第2档：连续吸液速率提升30%



双侧可挂手柄



1L瓶及其适配配件可选配

技术参数

真空度调节范围	0-500mbar
抽气速率	15 L/min (air)
吸液速率	17 mL/s
收集瓶容积	标配2L，选配1L
电机类型	无刷电机
输入电压	100~240 VAC, 50/60 Hz
尺寸 [长×宽×高]	180 × 240 × 340mm
重量	2.8kg



应用广泛

EcoVac适用于单次移液体积低于2L的任意场景中，适用性涵盖各类常用器皿，可广泛应用于微生物、分子、蛋白、细胞等实验的液体的收集和除去。

- 核酸提取中移去上清；
- 去除上清以菌体收集；
- 吸取洗脱液；
- 移去细胞培养液。



1.5/2ml EP管





15/50ml离心管



培养皿



96孔板/酶标板

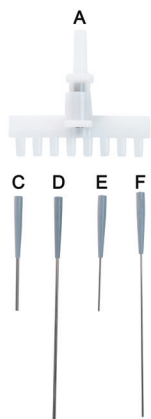

A	八道管嘴推出器组件, 适配200ul 吸头	B	八针针头组件, $\Phi 1.5\text{mm}$
C	单针针头组件, $\Phi 2.5\text{mm}$, 40mm	D	长针针头组件, $\Phi 2.5\text{mm}$, 120mm
E	单针针头组件, $\Phi 1.5\text{mm}$, 40mm	F	长针针头组件, $\Phi 1.5\text{mm}$, 120mm
G	单道管嘴推出器组件, 适配200ul 吸头	H	单道推出器加长款, 适配1ml吸头
I	1L瓶适配器	J	1L瓶